R-90

R-90

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm awning
Store à bras extensibles
Gelenkarm Markisen
Toldo de brazos extensibles

IT R-90 è una tenda a bracci estensibili su barra quadra da 40 mm in acciaio zincato e verniciato. Disponibile con bracci Balteus o Spin e supporti braccio con sistema di regolazione continua dell'inclinazione. La tenda è modulare: unendo i profili tramite giunti, si possono raggiungere larghezze fino a 12 metri, mantenendo la stessa sporgenza massima.

EN R-90 is a folding-arm awning on a 40 mm square bar made of galvanised and painted steel. Available with Balteus or Spin arms and arm brackets with stepless pitch adjustment. The awning is modular: by joining the profiles with couplers, widths of up to 12 metres can be achieved while maintaining the same maximum projection.

FR R-90 est un store à bras articulés sur une barre carrée de 40 mm en acier galvanisé et laqué. Disponible avec des bras Balteus ou Spin et des supports de bras à réglage continu de l'inclinaison. Le store est modulaire: en assemblant les profilés à l'aide de raccords, il est possible d'atteindre jusqu'à 12 mètres de largeur tout en conservant la même avancée maximale.

DE R-90 ist eine Gelenkarmmarkise auf einem 40-mm-Vierkantrohr aus verzinktem und lackiertem Stahl. Erhältlich mit Balteus- oder Spin-Gelenkarmen und Armhaltern mit stufenloser Neigungsverstellung. Die Markise ist modular: Durch das Verbinden der Profile mit Kupplungen lassen sich Breiten von bis zu 12 Metern erreichen, bei gleichbleibendem maximalem Ausfall.

ES R-90 es un toldo de brazos extensibles sobre una barra cuadrada de 40 mm de acero galvanizado y lacado. Disponible con brazos Balteus o Spin y soportes de brazo con sistema de regulación continua de la inclinación. El toldo es modular: uniendo los perfiles mediante empalmes, se pueden alcanzar hasta 12 metros de ancho manteniendo la misma salida máxima.







Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a parete con staffa estrusa
Wall installation with extruded bracket



Installazione a soffitto con staffa estrusa
Ceiling installation with extruded bracket



Installazione con tettuccio
Installation with hood



Installazione sottotetto
Under-roof installation



Installazione con bracci incrociati
Crossed arms installation

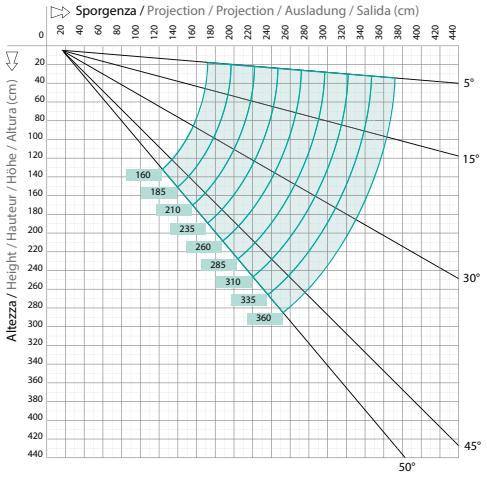

Diagramma di copertura - Installazione a parete/soffitto
Covering diagram - Wall/ceiling installation

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

	160	185	210	235	260	285	310	335	360
XXX cm	195	220	245	270	295	320	345	370	395
XXX cm	133	145	158	170	183	195	208	220	233

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS

min. 160 cm.
max. 360 cm.

SPIN

min. 160 cm.
max. 360 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com

SCANDINAVIA

info@batscandinavia.se | www.batscandinavia.se

USA

info@batusa.us | www.batusa.us