# LEVA INCASTRO
BQ

# LEVA INCASTRO BQ

## TENDA A BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm awning
Store à bras extensibles
Gelenkarm Markisen
Toldo de brazos extensibles







**IT** LEVA INCASTRO BQ è una tenda a bracci estensibili su barra quadra da 40 mm in acciaio zincato e verniciato. Disponibile con bracci Balteus o Spin e supporti braccio che consentono di regolare l'inclinazione della tenda in modo continuo da 5° a 90°. La tenda è modulare: unendo i profili tramite giunti, si possono raggiungere larghezze fino a 12 metri, mantenendo la stessa sporgenza massima.

**EN** LEVA INCASTRO BQ is a folding-arm awning on a 40 mm square bar made of galvanised and painted steel. Available with Balteus or Spin arms and arm brackets with stepless pitch adjustment from 5° to 90°. The awning is modular: by joining the profiles with couplers, widths of up to 12 metres can be achieved while maintaining the same maximum projection.

**FR** LEVA INCASTRO BQ est un store à bras articulés sur une barre carrée de 40 mm en acier galvanisé et laqué. Disponible avec des bras Balteus ou Spin et des supports de bras permettant de régler l'inclinaison du store en continu de 5° à 90°. Le store est modulaire : en assemblant les profilés à l'aide de raccords, il est possible d'atteindre jusqu'à 12 mètres de largeur tout en conservant la même avancée maximale.

**DE** LEVA INCASTRO BQ ist eine Gelenkarmmarkise auf einem 40-mm-Vierkantrohr aus verzinktem und lackiertem Stahl. Erhältlich mit Balteus- oder Spin-Gelenkarmen und Armhaltern, die eine stufenlose Neigung der Markise von 5° bis 90° ermöglichen. Die Markise ist modular: Durch das Verbinden der Profile mit Kupplungen lassen sich Breiten von bis zu 12 Metern erreichen, bei gleichbleibendem maximalem Ausfall.

**ES** LEVA INCASTRO BQ es un toldo de brazos extensibles sobre una barra cuadrada de 40 mm de acero galvanizado y lacado. Disponible con brazos Balteus o Spin y soportes de brazo que permiten regular la inclinación del toldo de forma continua de 5° a 90°. El toldo es modular: uniendo los perfiles mediante empalmes, se pueden alcanzar hasta 12 metros de ancho manteniendo la misma salida máxima.




Installazione a parete
*Wall installation*




Installazione a soffitto
*Ceiling installation*




Installazione a parete con staffa estrusa
*Wall installation with extruded bracket*




Installazione a soffitto con staffa estrusa
*Ceiling installation with extruded bracket*




Installazione con tettuccio
*Installation with hood*




Installazione sottotetto
*Under-roof installation*




Installazione con bracci incrociati
*Crossed arms installation*




Diagramma di copertura - Installazione a parete/soffitto
*Covering diagram - Wall/ceiling installation*

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

| | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX cm | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 |
| XXX cm | 133 | 145 | 158 | 170 | 183 | 195 | 208 |
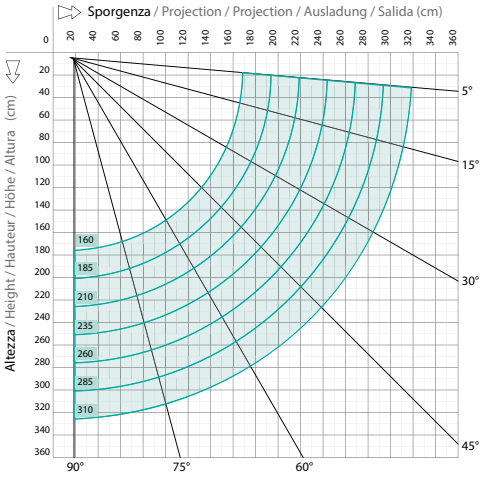
## BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

### BALTEUS

min. 160 cm.
max. 310 cm.

### SPIN

min. 160 cm.
max. 310 cm.

info@batgroup.com | www.batgroup.com

FRANCE

batfrance@batgroup.com | www.batgroup.fr